




L3010

MIT HOCHLEISTUNGSSPIEGEL

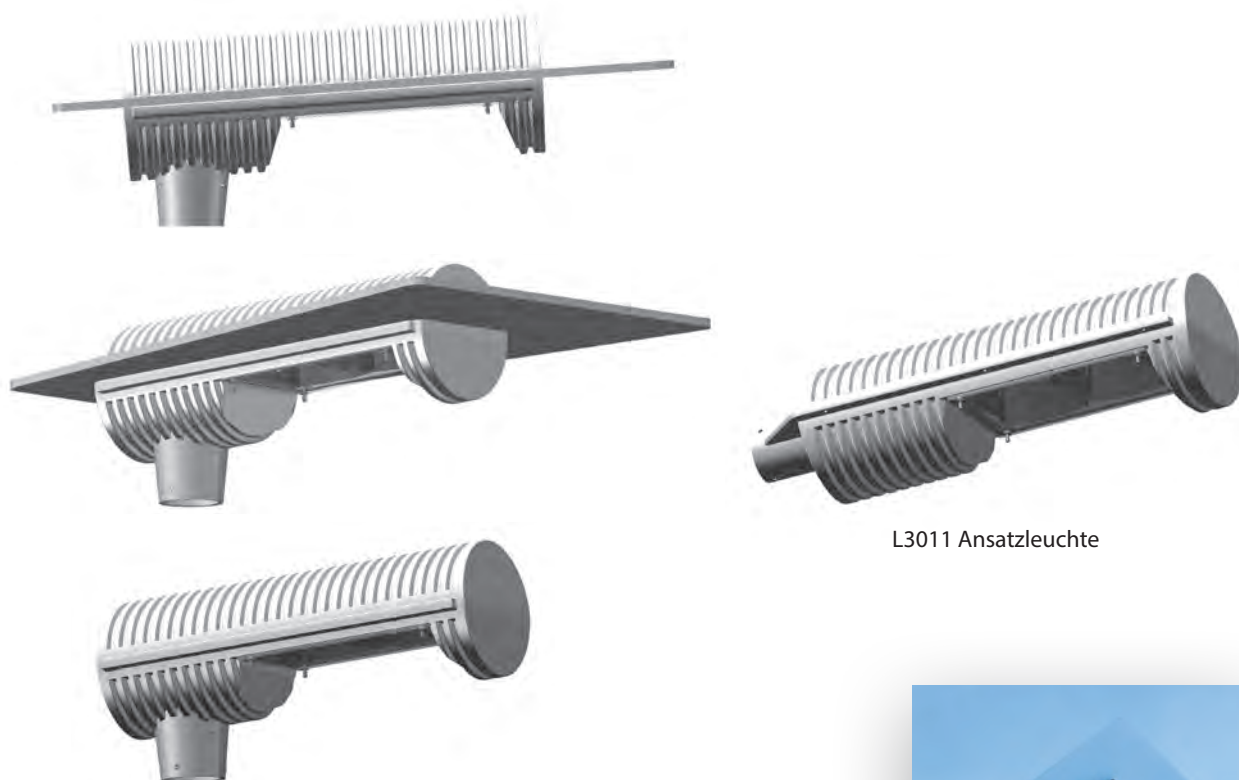

L3011 Ansatzleuchte

Leuchtenmaße 600 mm x \varnothing 200 mm ohne Schirm empfohlene Lichtpunkthöhe bis 6,5 m

Einsatzbereich Wohn-, Anlieger- und Einkaufsstraßen, Park- und Grünanlagen, Fußgängerzonen und Parkplatzflächen

Grundausstattung

Wartung	werkzeuglos
Installation	1xHCl 35-150 Watt, 1xLED, NAV 50 Watt, 2xHCl 35 Watt, 2xHCl 70 Watt, Hochleistungsspiegel, asymmetrische Lichtverteilung, werkzeuglos wechselbarer Elektroblock VDE-Prüfzeichen auf allen elektrischen Bauteilen, nach VDE- Richtlinien gefertigt und geprüft, CE-Zeichen, Leuchte mit Anschlusskabel bis Kabelübergangskasten
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 54
Werkstoff	Trägerelement aus Aluminiumsandguss,
Beschichtung	alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in allen RAL-Farben oder DB-Tönen beschichtet
Glas	ESG klar oder geätzt
Befestigungen	alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl
Sonderausstattung	Schutzklasse II Leistungsabsenkung Schirm aus starkwandigem Acrylglas Schirm aus 8 mm Aluminium

