


L60

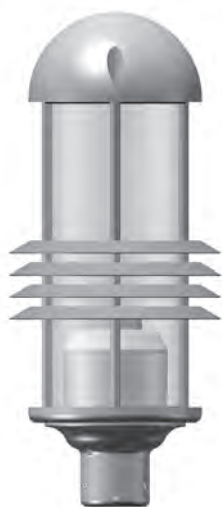

Leuchtenhöhe 710 mm, \varnothing 305 mm empfohlene Lichtpunkthöhe bis 4,5 m

Einsatzbereich Wohn-, Anlieger- und Einkaufsstraßen, Park- und Grünanlagen, Fußgängerzonen und Parkplatzflächen

Grundausstattung

Wartung werkzeugarm

Installation LED, NAV 35-100 Watt, HCI 35-70 Watt, TCD, TCL, werkzeuglos wechselbarer Elektrobloc, Elektroeinheit ist kompensiert, Leuchte mit Anschlusskabel bis Kabelübergangskasten, VDE-Prüfzeichen auf allen elektrischen Bauteilen und VDE geprüft



Schutzklasse

I

Schutzart

IP 54

Werkstoff

Trägerelement aus Aluminiumsandguss,
Lamellen aus starkwandiger Aluminiumlegierung

Beschichtung

alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in allen RAL-Farben oder DB-Tönen beschichtet

Glas

Acryl klar

Befestigungen

alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl

Sonderausstattung

Schutzklasse II
Leistungsumschalter
Abschirmung mit asymmetrischer Lichtverteilung
Glas aus Polycarbonat
werkzeuglose Wartung durch Druckverschluss
Steckdose im Sockel siehe Seite 161

