



L50/10

POTENCE A 10



Luminaire dimensions:

- Hauteur du lumin 450 mm
- Toît du ø 510 mm
- Hauteur du point de lumière recommandée jusqu'à 4,5 m

Domaines d'application:

- Fixed lighting of residential, roads and shopping streets
- Park and green areas
- Pedestrian zones
- Parking spaces Promenades

Hauteur du point lumineux:


- 4,5 m

Maintenance:

- Sans outils

Electrical installation:

- LED
- NAV 35-100 Watt
- HCI 35-70 Watt
- TCD
- Marque de test VDE sur tous les composants électriques
- Marquage CE
- L'unité électrique est compensée
- Luminaire ayant des câbles étant raccordé à la boîte de jonction du câble

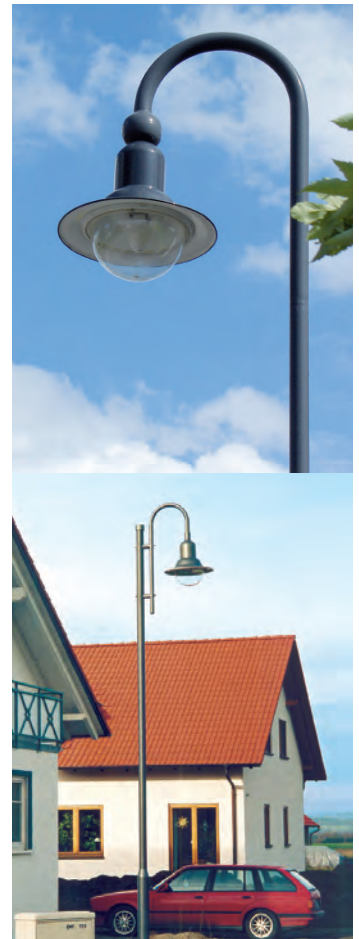

Classe de protection:

- I

Degré de protection:

- IP 54

Matière:

- Élément de base de luminaire en fonte de sable d'aluminium
- Écran de luminaire en alliage d'aluminium à forte paroi avec bordure extérieure renforcée

Laqué:

- Toutes les pièces sont recouvertes après une préparation minutieuse dans toutes les couleurs RAL ou teintes DB

Verre:

- Acrylique clair

Fixation:

- Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable

Equipment special:

- IEC protection classes II
- Sélecteur de puissance
- Blindage avec distribution de lumière asymétrique
- Ailettes symétriques miroir réflecteur ou blanc
- Miroir haute performance